


Uranus

Echangeur de chaleur à plaques

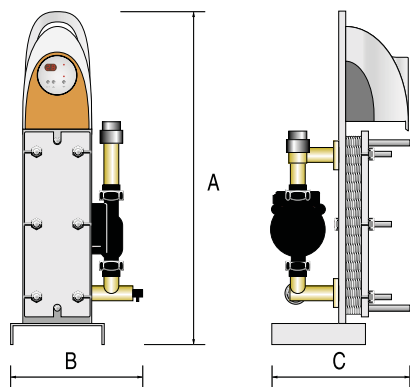


UP 35-70

UP 120-240

A	760	900
B	285	342
C	365	499

■ Installation

- En local technique, à proximité de la chaudière et de la filtration.
- Par un professionnel de la piscine

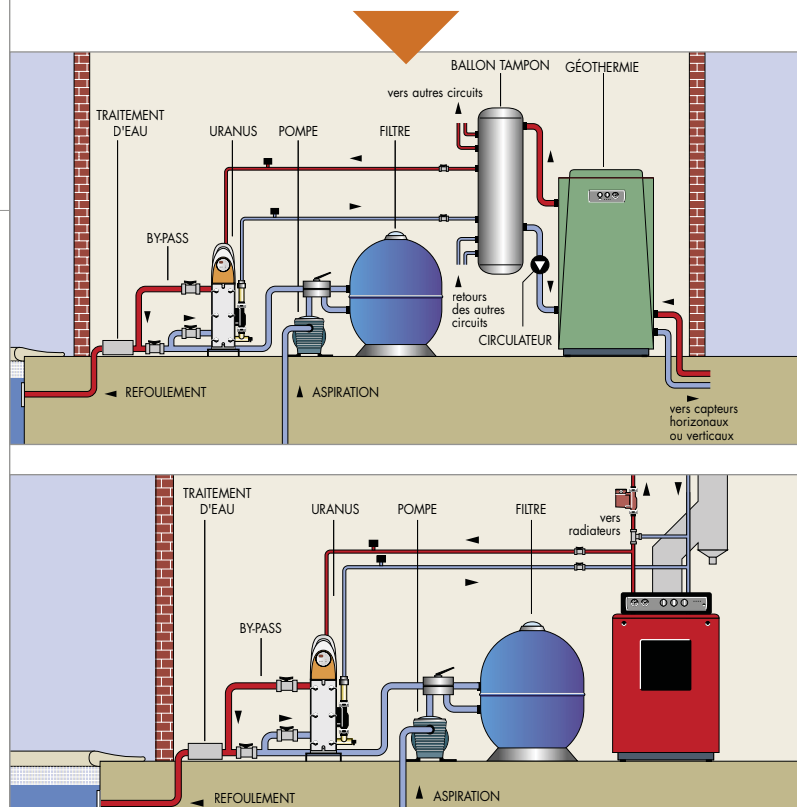

Modèle	UP 35	UP 70	UP 120	UP 240
Code article (modèle prémonté, en TITANE)	W49 UP35Ti	W49 UP70Ti	W49 UP120Ti	W49 UP240Ti
Puissance avec primaire à 90°C (kW)	35	70	120	240
Puissance avec primaire à 60°C (kW)	20	40	65	130
Puissance avec primaire à 45°C (kW)	13	25	31	57
Débit primaire m ³ /h	1,5	3,1	3,53	7,06
PdC primaire mCE	1,6	1,7	2,19	2,7
Raccordement primaire	26/34	26/34	33/42	33/42
Débit secondaire m ³ /h	1,5	3	4,16	8,32
PdC secondaire mCE	1,7	1,8	3,29	3,96
Raccordement secondaire	PVC Ø 50			
Alimentation électrique	Monophasé 230 V / 50Hz			
Poids (kg)	37	38	65	70