

Pro-Series™ Side / Pro-Series™ Top



Pro-Series™ Side

Pro-Series™ Top

Efficacité et fiabilité

- Filtre polyéthylène soufflé pour une **haute résistance à des pressions élevées (3.5 Bar)**
- Cuve fabriquée selon le **standard NSF**
- **Grande résistance aux produits de traitement**
- **Résistance aux intempéries**, peut être installé en extérieur
- **Maintenance du média filtrant aisée** sans démontage de la vanne
- **Crépines montées sur rotule** pour une maintenance simple
- **Filtration de 40 à 50 microns**

ANNÉES DE GARANTIE

10 5
CUVE EQUIPEMENTS




Vanne Vari-Flo™
6 positions



Sable facilement
accessible grâce
au collier de
démontage



Drain avec son
bouchon de grande
dimension servant
d'outil de démontage

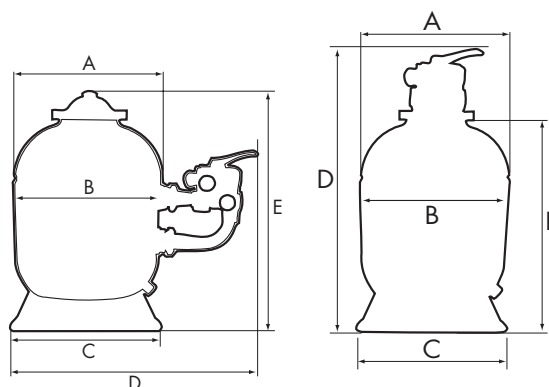

	Débit*	E/S	Surface filtrante	Poids vide	Kg Sable	Côtes en mm					Réf.
						A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ SIDE	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SXE
PRO-SERIES™ TOP	6 m³/h	1" ½	0.12 m²	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TXE
	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TXE
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TXE
	22 m³/h	2"	0.45 m²	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TXE
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TXE

*à 8 m de colonne d'eau. Prévoir une hauteur suffisante pour l'ouverture du filtre (hauteur de dégagement minimum : 650 mm au-dessus du filtre).